OW-810干电池人体红外小夜灯

图片		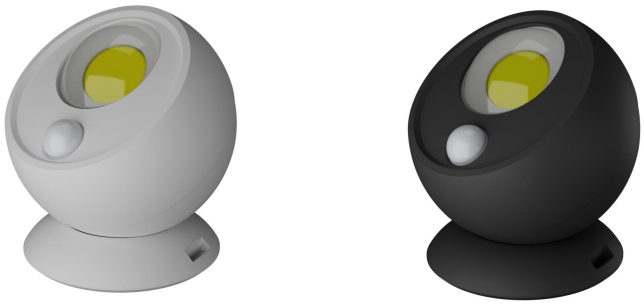
技术参数	供电电源	7号干电池 1.5V*3
	功能开关	按键循环三档触发：关/自动/常亮 （自动档位时一次触发亮灯时间10S）
		按键开关说明：切换到自动档位时大灯会闪二下，切换到长亮档位直接进入
	待机消耗电能	待机：小于50uA
	工作电流	点灯工作电流：4.5V 300mA±15%
	电池使用时间（10回/日）	按每次点灯10秒，每日点灯10次，可以工作约2.6个月（以日本碱性电池为参考）
		长亮模式下可以工作约10H（以日本碱性电池为参考）
	探测方式	焦电型红外线感应
	LED	COB(6000K)
		灯组：COB*1组
		光度：约100Lm±15%
	探测范围	水平约140度/距离约：6M±15%（感应器安装高度约2M）
	照度	启动照度：约5-50Lux
本体	**防雨基準**	IP65
材質	外壳	ABS（白色 / 黑色）
	反光罩	PET（白色）
	感应透镜	PE
	凸透镜	光学PC
	按钮开关套	硅胶（黑色）
	底座强磁	钕铁硼
	其他部件	ABS
本体尺寸		宽73×高73×深67.5(mm)

作成： 审核： 核准：